



Gerd Heinssen

Neu am Lager Wittstock


BMax Tellerkopfschraube



Europäisch Technische Bewertung als Holzverbindungsmittel (siehe ETA)




Perfekt geeignet für den konstruktiven Holzbau



Bemessungssoftware verfügbar unter www.celofixings.com

CELO

Small Things Matter

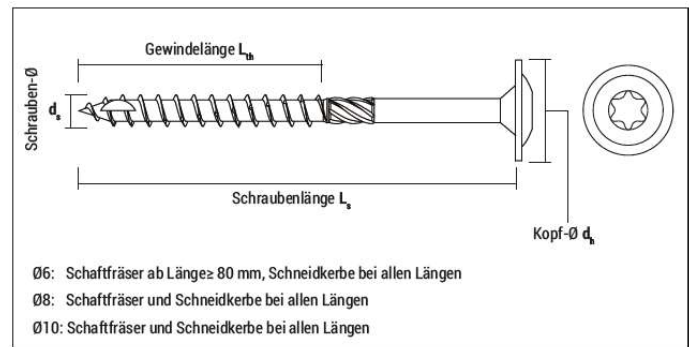

Schaftfräser sorgt für reduzierte Einschraubkraft und erhöhte Akkulaufzeit (insbesondere bei langen Schrauben)



Besondere Schneidkerbe für schnelles Greifen ohne Splittern



Holzschraube mit Tellerkopf für besseren Anpressdruck (größere Auflagefläche bei Plattenbaustoffen)

Verfügbares Sortiment



BMax Tellerkopfschraube, galv. verz.

Typ	Art.-Nr.	Schrauben-Ø d _s [mm]	Schraubenlänge L _s [mm]	Gewindelänge L _{th} [mm]	Kopf-Ø d _h [mm]	Antrieb			
8 x 140	98140BMLP	8	140	80	22,0	TX 40	●	50	400
8 x 160	98160BMLP	8	160	80	22,0	TX 40	●	50	400
8 x 180	98180BMLP	8	180	80	22,0	TX 40	●	50	400
8 x 200	98200BMLP	8	200	80	22,0	TX 40	●	50	400
8 x 220	98220BMLP	8	220	100	22,0	TX 40	●	50	400
8 x 240	98240BMLP	8	240	100	22,0	TX 40	●	50	300
8 x 260	98260BMLP	8	260	100	22,0	TX 40	●	50	300
8 x 280	98280BMLP	8	280	100	22,0	TX 40	●	50	300
8 x 300	98300BMLP	8	300	100	22,0	TX 40	●	50	300
8 x 320	98320BMLP	8	320	100	22,0	TX 40	●	50	300
8 x 340	98340BMLP	8	340	100	22,0	TX 40	●	50	200
8 x 360	98360BMLP	8	360	100	22,0	TX 40	●	50	200
8 x 380	98380BMLP	8	380	100	22,0	TX 40	●	50	200