



## Neu am Lager Wittstock


### BMax Tellerkopfschraube



**Europäisch Technische Bewertung**  
als Holzverbindungsmittel  
(siehe ETA)




Perfekt geeignet für den  
**konstruktiven Holzbau**



Bemessungssoftware  
verfügbar unter  
[www.celofixings.com](http://www.celofixings.com)

**CELO**

Small Things Matter

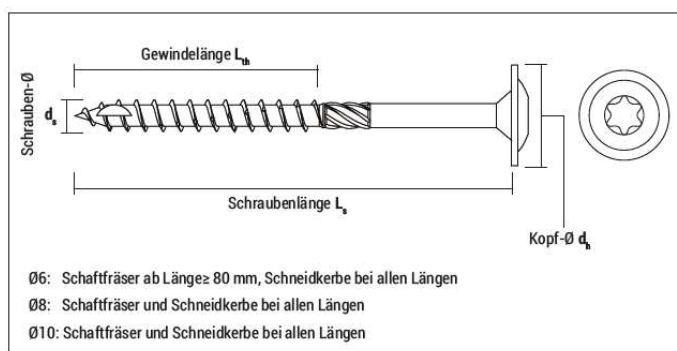

**Schaftfräser**  
sorgt für reduzierte Einschraubkraft und erhöhte Akkulaufzeit (insbesondere bei langen Schrauben)



Besondere **Schneidkerbe**  
für schnelles Greifen ohne  
Splitteln



**Holzschraube mit Tellerkopf**  
für besseren Anpressdruck  
(größere Auflagefläche bei  
Plattenbaustoffen)

#### Verfügbares Sortiment



#### BMax Tellerkopfschraube, galv. verz.

Typ	Art.-Nr.	Schrauben-Ø d <sub>s</sub> [mm]	Schraubenlänge L <sub>s</sub> [mm]	Gewindelänge L <sub>th</sub> [mm]	Kopf-Ø d <sub>h</sub> [mm]	Antrieb		 [Stück]	 [Stück]
8 x 140	98140BMLP	8	140	80	22,0	TX 40	●	50	400
8 x 160	98160BMLP	8	160	80	22,0	TX 40	●	50	400
8 x 180	98180BMLP	8	180	80	22,0	TX 40	●	50	400
8 x 200	98200BMLP	8	200	80	22,0	TX 40	●	50	400
8 x 220	98220BMLP	8	220	100	22,0	TX 40	●	50	400
8 x 240	98240BMLP	8	240	100	22,0	TX 40	●	50	300
8 x 260	98260BMLP	8	260	100	22,0	TX 40	●	50	300
8 x 280	98280BMLP	8	280	100	22,0	TX 40	●	50	300
8 x 300	98300BMLP	8	300	100	22,0	TX 40	●	50	300
8 x 320	98320BMLP	8	320	100	22,0	TX 40	●	50	300
8 x 340	98340BMLP	8	340	100	22,0	TX 40	●	50	200
8 x 360	98360BMLP	8	360	100	22,0	TX 40	●	50	200
8 x 380	98380BMLP	8	380	100	22,0	TX 40	●	50	200